



Remote Controller


RE13-5T(15T)/RE14-5T(15T)

5(15) Csatornás Időprogramos Távirányító

1 Távirányító jellemzői




- Amennyiben csökken a távirányító hatótávolsága, időben cseréljen benne elemet.
- Nyirkos, dohos környezetben csökken a távirányító élettartama.
- Programozás során 1 perces inaktív állapot esetén kilép a beállításokból automatikusan a rendszer.
- STOP gomb megnyomásával azonnal kilép a beállításokból.
- Ha mindegyik jelzőfény világít, akkor a közös csatornán van (csak az 5 csatornás időprogramos távirányító).
- Ha a csatornakijelzőn mindegyik csatorna ki van jelölve a közös csatornán áll.(csak a 15 csatornás időprogramos táv)
- Amennyiben az elem kifogyna az LCD kijelző mutatja az alacsony töltöttséget, cseréljen ki gombnyomások nélkül 15 másodperc alatt az elemet, majd a nyomja meg a P2 gombot és alacsony
- A LOCK 3 másodpercnyi megnyomása esetén a távirányító gombjai zárolódnak a kijelzőn LOC felirat lesz látható, ugyanezzel az eljárással feloldhatjuk a zárolt távirányítót.

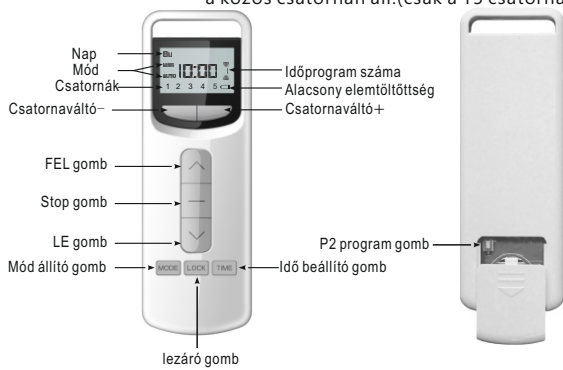

RE14-5T(15T)

Bemeneti feszültség : 3V (CR2032)
 Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz
 Teljesítmény: 10mW
 Működési hőmérséklet : -20°C ~ +55°C
 Hatótávolság : 200 méter kültéren
 35 méter beltéren

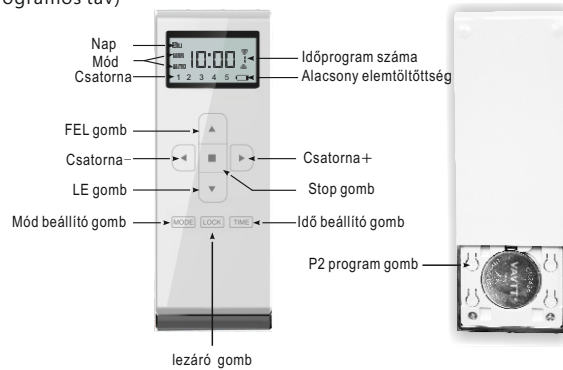

RE13-5T(15T)

Bemeneti feszültség : 3V (CR2430)
 Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz
 Teljesítmény : 10mW
 Működési hőmérséklet : -20°C ~ +55°C
 Hatótávolság : 200 méter kültéren
 35 méter beltéren


2 Mód beállítás



- Manuális mód: időprogram funkció nem működik
- Automata mód: időprogram funkció, a beállított időpontokkal.
- Random mód: időprogram funkció, a beállított időhöz képes±15 perccel, mozgatja az árnyékolókat. Hosszan nyomva a MODE gombot folyamatosan tud váltani az üzemmódok váltani



Nyomja meg a Mode gombot 3 másodpercig



Nyomja meg a Mode gombot 3 másodpercig




Nyomja meg a Mode gombot 3 másodpercig




Nyomja meg Mode gombot 3 másodpercig

3 Pontos idő -és nap beállítás

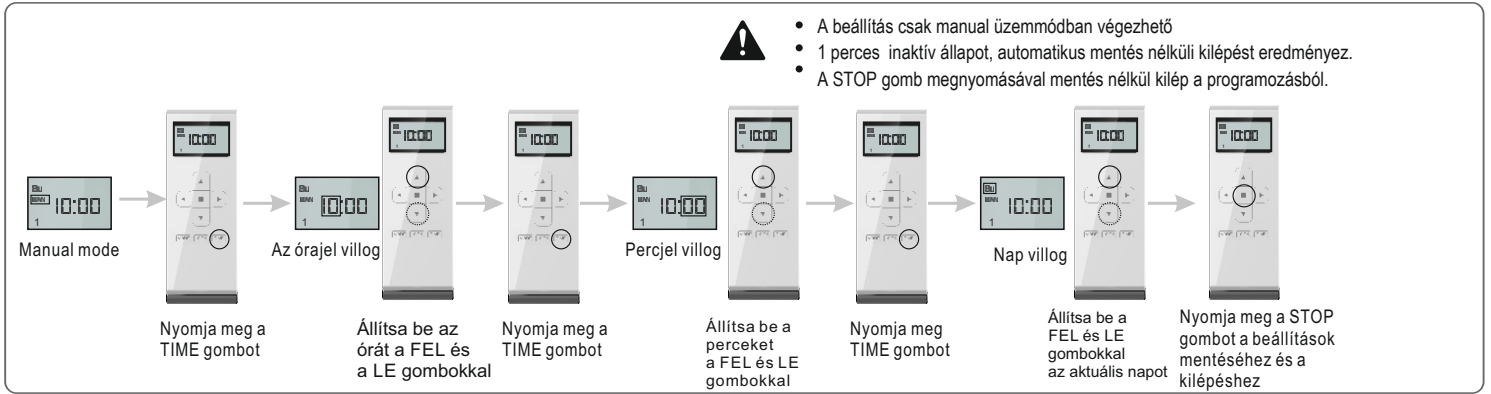

4 Időprogram beállítás

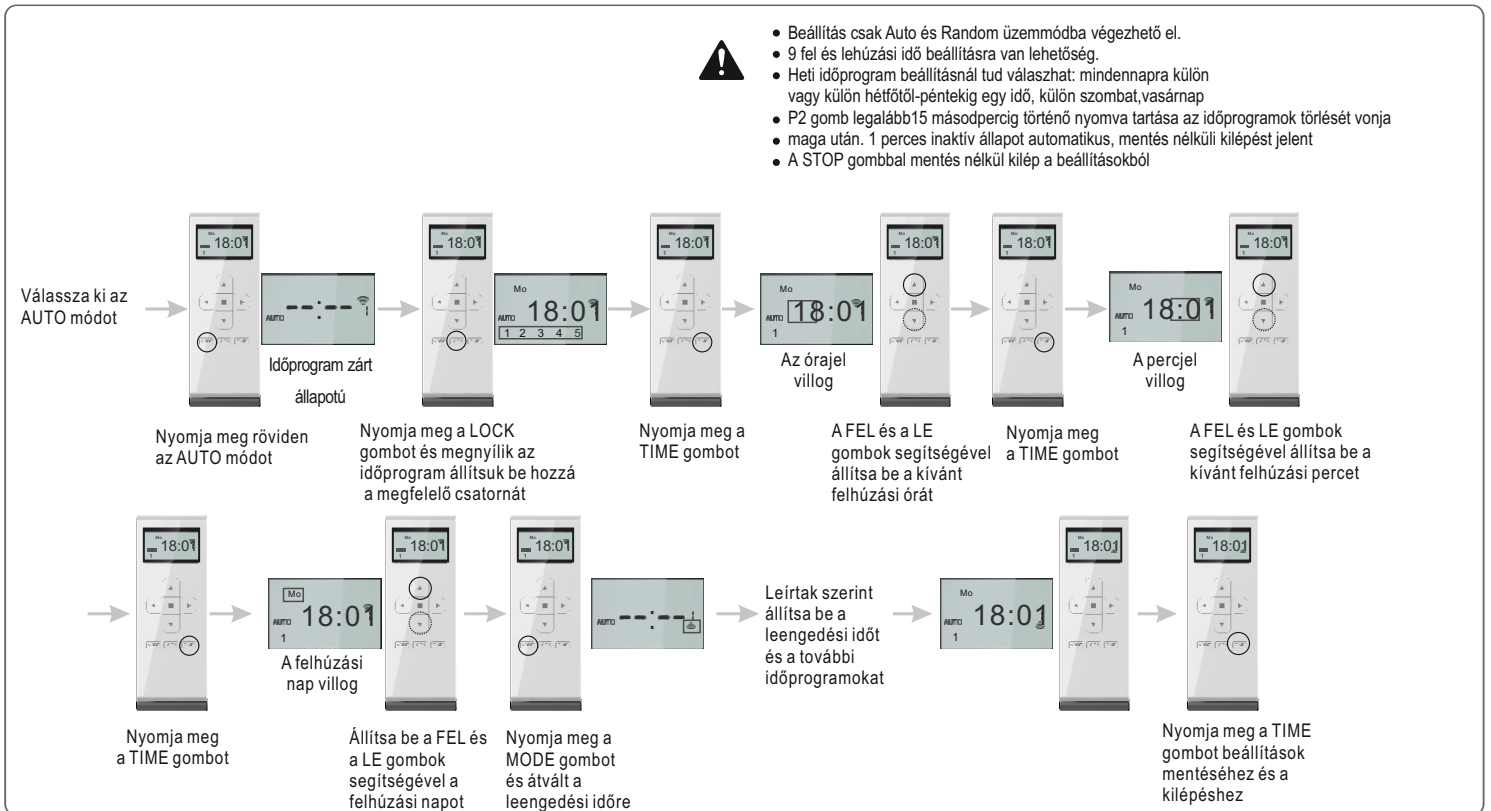

5 Időprogram lekérdezés, nyitás, zárás

