




RE01-1	1 csatornás kézi távirányító
RE01-5	5 csatornás kézi távirányító
RE01-15	15 csatornás kézi távirányító

1 Távirányítók



- Ha a hatótávolság rövidebbé válik, cserélje ki az elemet.
- Nyirkos, dohos levegő károsíthatja a távirányító élettartamát

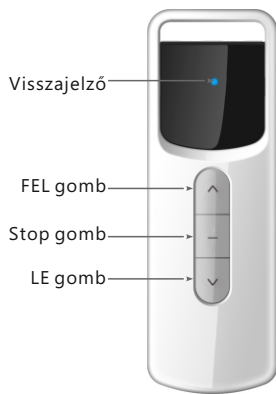

RE01-1
1 csatornás távirányító



RE01-5
5 csatornás távirányító



RE01-15
15 csatornás távirányító



Bemeneti feszültség : 3V (CR2032)

Működési hullámhossz : 433.92MHz±100KHz

Sugárzó képesség : 10mW


Működési hőmérséklet : -20°C~ +55°C

Hatótávolság : 200 méter kültéren


35 méter 2 falon keresztül

- Egy darab 5 csatornás távirányító egyenértékű 5 db 1 csatornás távirányítóval 5 és 1db 15 csatornás távirányító 15 db 1 csatornás távirányítóval egyenértékű.
- Ha az összes fény világít az 5 csatornás távirányítón illetve a 15 csatornás 0 -t mutat az LCD kijelző, akkor a távirányítók a közös csatornán vannak.
- A közös csatornán a távirányítókön lévő összes csatorna egyszerre mozgatható.

2 Rádiós motor feltanítása

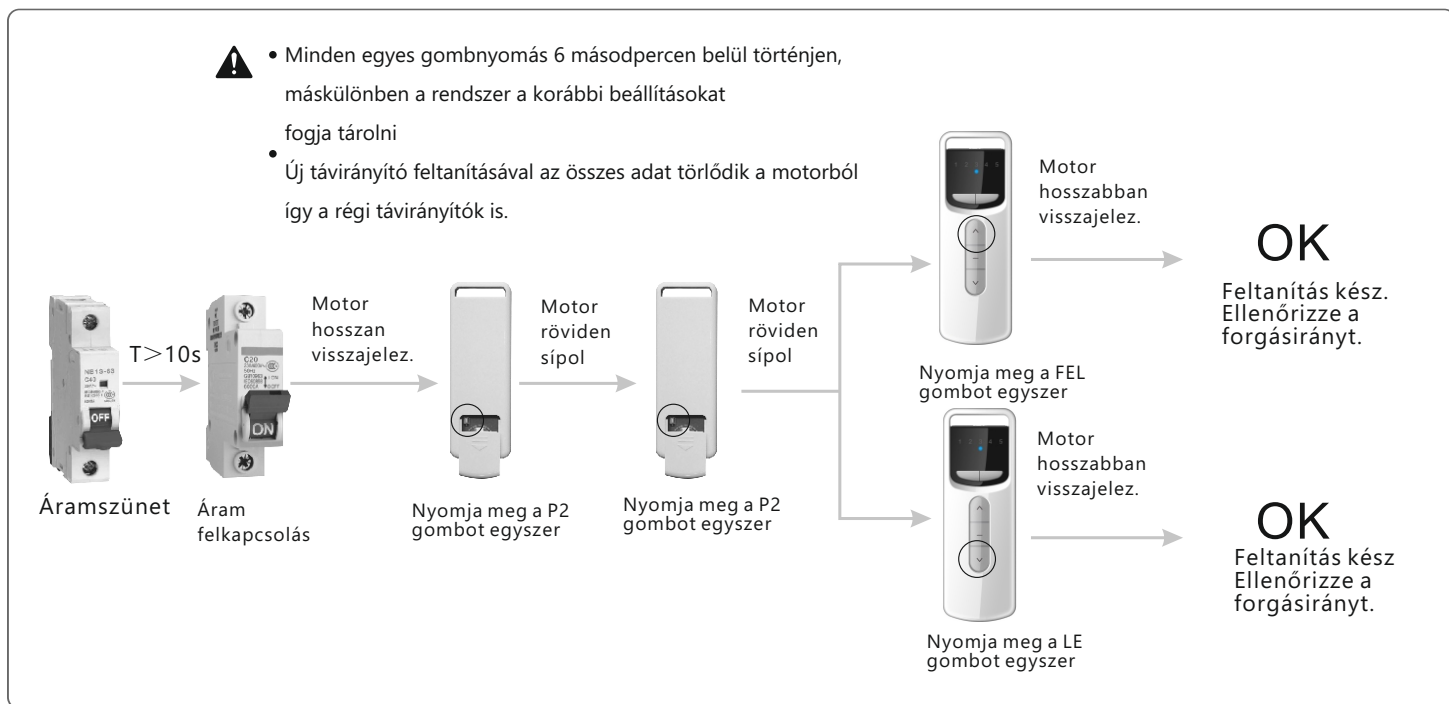

3 Fali távirányító hozzáadása

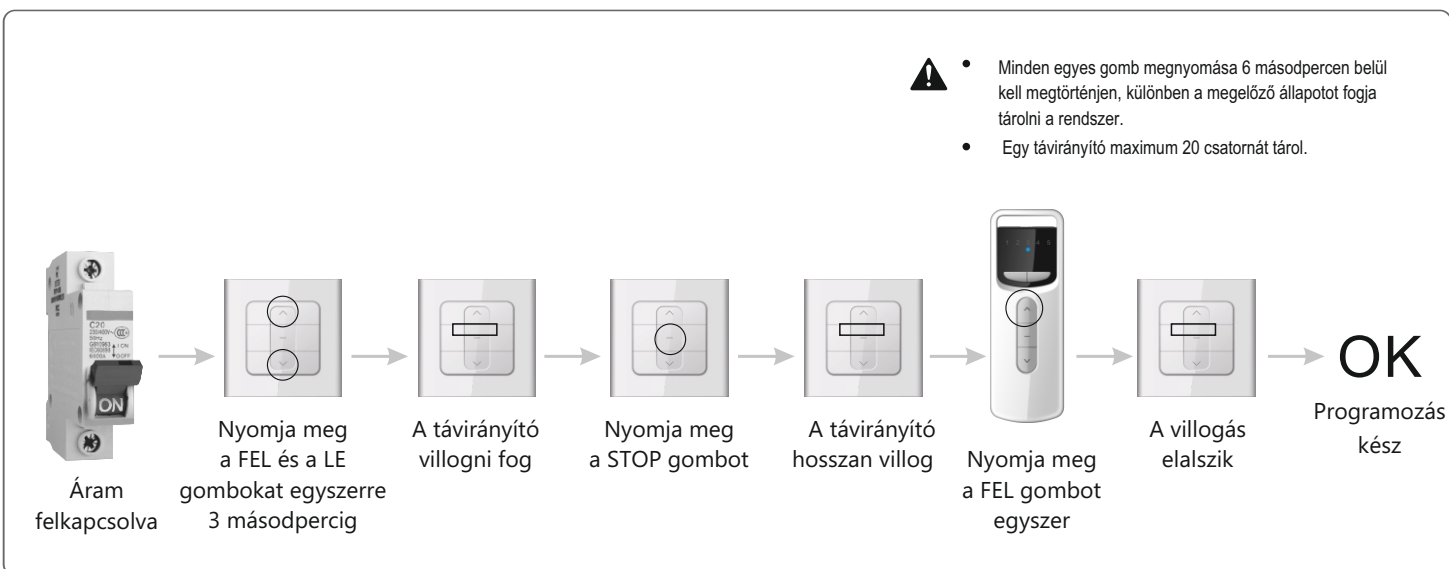

4 Garázkapu vevő tanítás

