




R R01 vízmentes rádióvevő

R R02 vízmentes rádióvevő

1 Rádióvevők

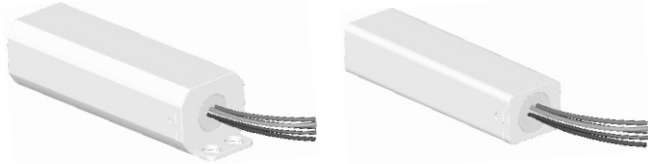

RR01 Rádióvevő (Alkalmazható 45S/45M/59S/59M) RR02 Rádióvevő (Alkalmazható 35S)




- Programozáskor minden egyes gombnyomásnál a rádiós motor folyamatosan visszajelez. A gombok megnyomása 6 másodpercen belül kell, hogy megtörténjen
- Léptető módba való lépéshez nyomja röviden a fel vagy a le gombokat 2 másodpercig, ha tovább nyomja mint 2 másodperc akkor a motor folyamatosan fog üzemelni
- Programozásnál, ha távirányító a közös csatornán áll nem lehet programozni, léptető funkciót beállítani..
- Egy RR01/RR02 rádióvevő maximum 20 csatorna tárolására alkalmas. Ha elértük ezt a számot új vevőegység alkalmazása szükséges.

2 Hatótávolság



A távirányító hatótávolsága eltérhet különböző környezeti felületek miatt

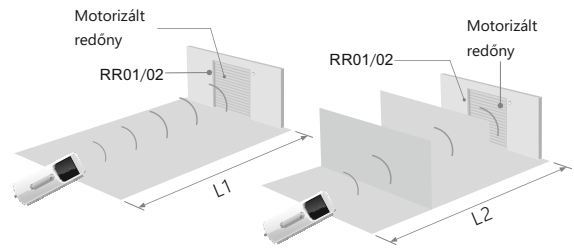

Feszültség	Kültér	Beltér	Működési hullámhossz
230V/50Hz	200m	35m	433.92MHz
120V/60Hz	200m	35m	

3 Párosítható távirányítók



RE01-1 1 csatornás távirányító



RE01-5 5 csatornás távirányító



RE01-15 15 csatornás távirányító



RE03-1 1 csatornás időprogramos távirányító



RE03-5 5 csatornás időprogramos távirányító



RE03-15 15 csatornás időprogramos távirányító



Re02 típusú távirányítónál a FEL és a STOP gomb együttes megnyomása a programozási módot hozza elő.




RE02 Mini Kulcstartós távirányító

4 Rádióvevőhöz köthető motorok



5 Bekötési rajz

AC 230V/50HZ





Kék=Nulla
Barna=Fázis
Zöld/Sárga=Föld


AC 120V/60HZ




Fehér=Nulla
Fekete=Fázis
Zöld=Föld

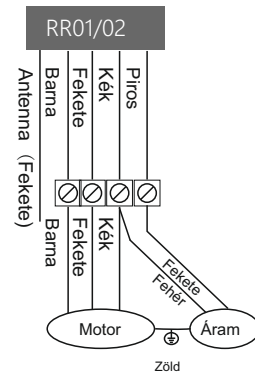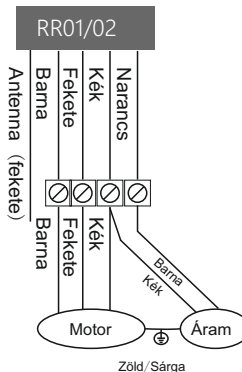


6 Távirányító felprogramozása

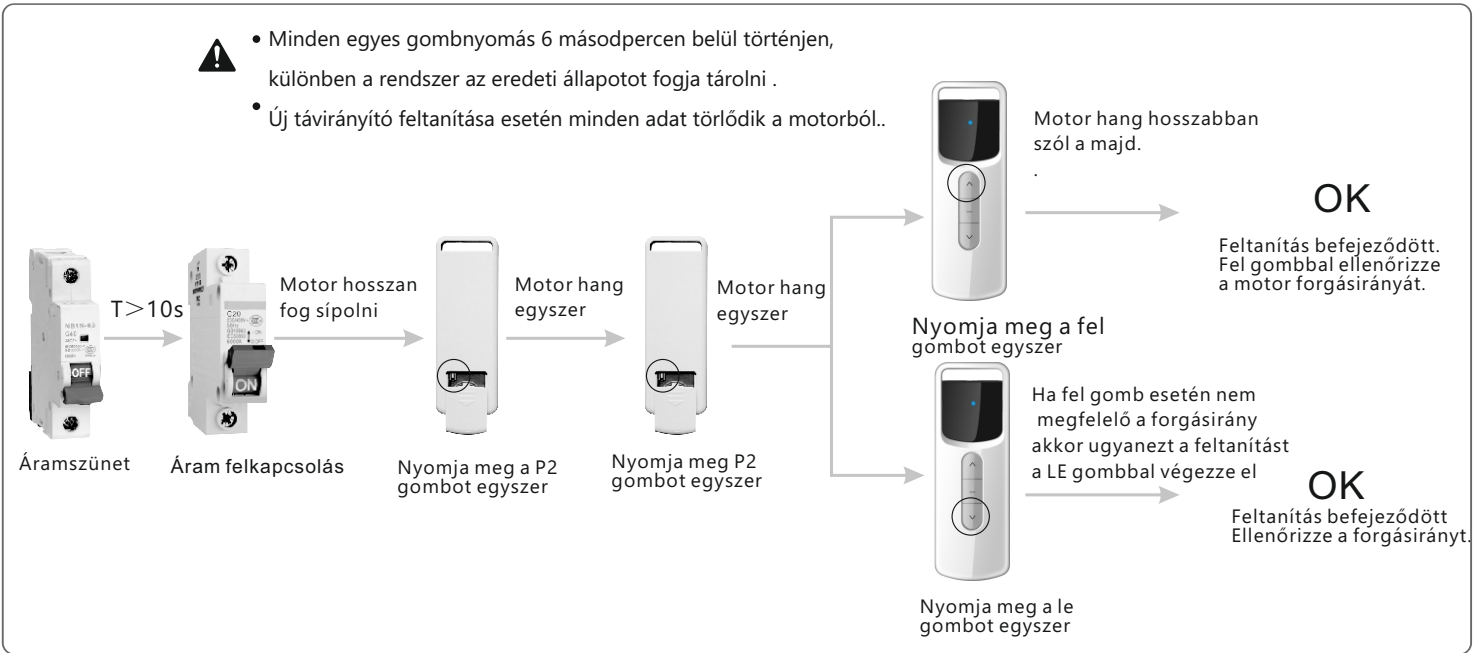

7 Távirányító másolás

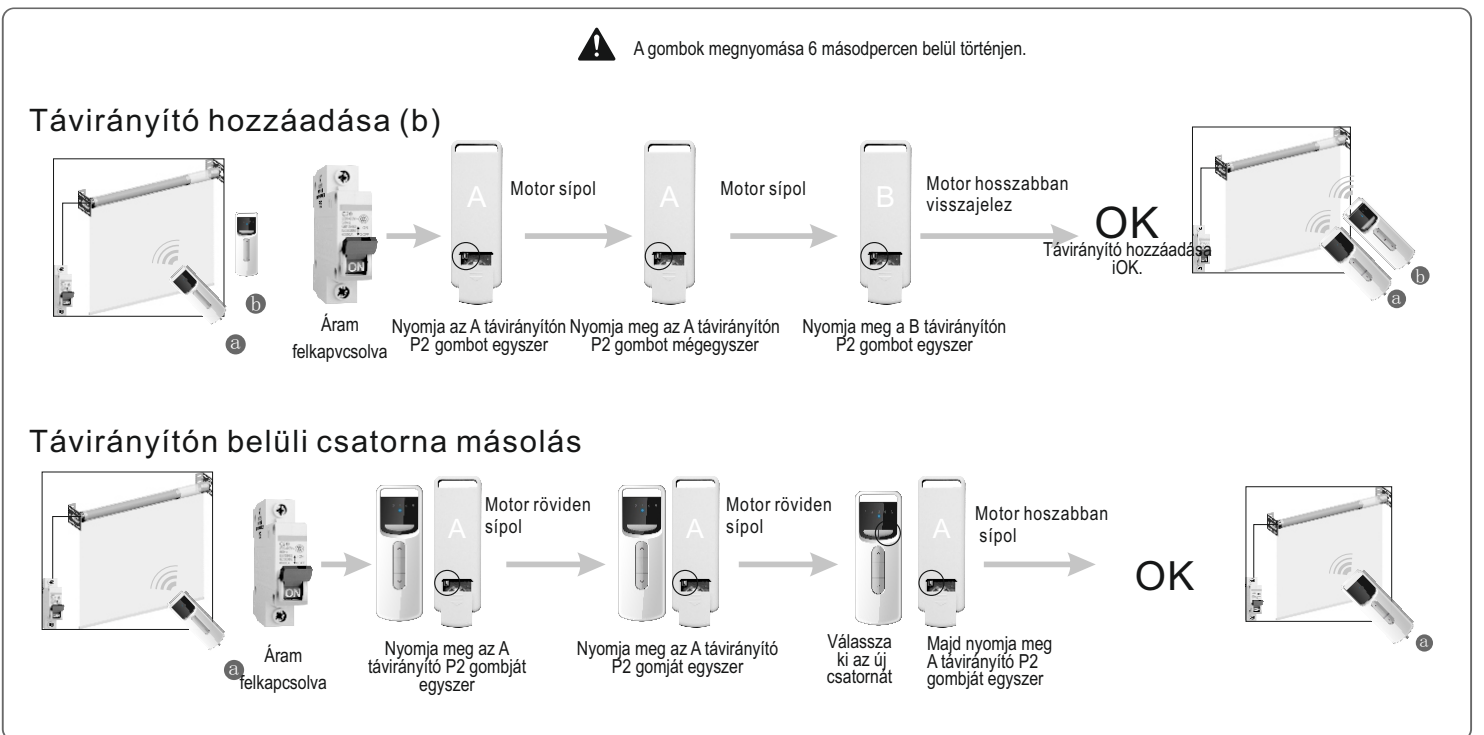


8 Távirányító törlése

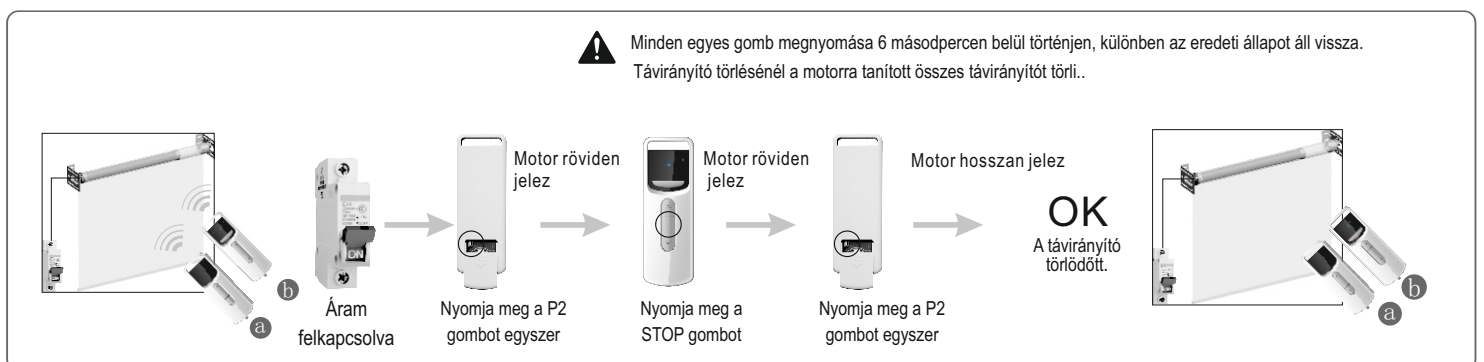



9 Léptető mód beállítás

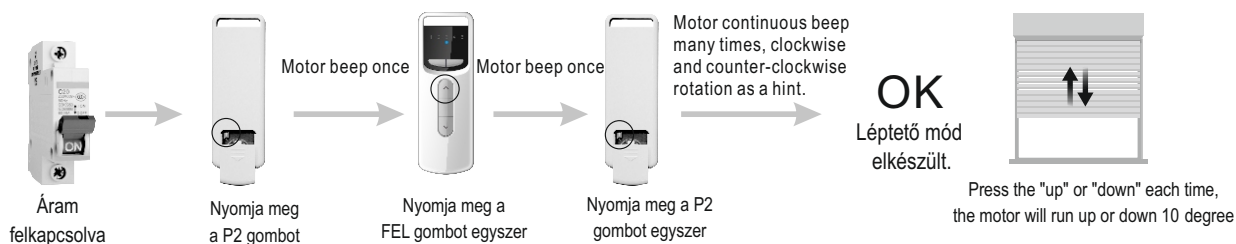

The interval of each button must within 6 seconds of re-setting otherwise the system will restore the original state. Repeat this setting, the dot-move function is cancelled.



10 Funkció lista

Funkció Rádióvevő	Vízmentes	Világító kapcsoló  Fekete=Public Zöld=Irány1 Sárga=Irány2 Piros=NULLa	Rugós kivitelű mechanikus kapcsoló	Dupla, rugós kivitelű kapcsoló  Fekete=Public Zöld=Irány1 Sárga=Irány2 Piros=NULLa	Program gomb	Lámpa
RR01	✓					
RR01A	✓	✓			✓	✓
RR01B						
RR01C	✓		✓			
RR01D	✓			✓		
RR02	✓					
RR02A						